

INSPIRATIONS
CLOSE TO YOU



SCHEEPS- INRICHTING

GECERTIFICEERDE VEILIGHEID
DOOR IMO-DOCUMENTATIE

DUROPAL

thermopal

 PFLEIDERER

**INSPIRATIONS
CLOSE TO YOU**

ONE PFLEIDERER: INSPIRATIONS CLOSE TO YOU – VOOR UW EISEN EN UW SUCCES.

Het merk Pfleiderer heeft zich opnieuw opgesteld. Uit het samengaan van Pfleiderer Grajewo en Pfleiderer GmbH is een nieuw, internationaal en krachtig merk voor houtproducten ontstaan.

In het kader daarvan konden wij alle productielocaties harmoniseren, processen vereenvoudigen en ons productassortiment en serviceaanbod optimaliseren. Zo heeft u toegang tot een wereldwijd identiek aanbod van decors, structuren en formaten, uniek qua breedte en diepte.

Voor u betekent One Pfleiderer: een nog sterkere partner voor hoogwaardige houtproducten, met voortreffelijke decoratieve oppervlaktecompetentie, klantgerichte service en een consequente oriëntatie naar duurzaamheid. En tenslotte ontelbare creatieve en praktijkgerichte "Inspirations close to you".

SCHEEPSBETIMMERING

GECERTIFICEERDE VEILIGHEID OP ZEE




INHOUD

SCHEEPSINRICHTING	4
DST-System	6
Referenties	7
Decoratieve platen met IMO-certificaat	8
Decoratieve platen – productkeuze	12
Duurzaamheid	22
Contact	23

Bij de scheepsinrichting en bij de renovatie van schepen gelden bijzonder hoge eisen. Pfliederer heeft de passende materialen in IMO-geteste kwaliteit, ook voor exclusieve projecten.

- Ideaal voor interieurinrichting en renovatie
- Er kan uit verschillende materialen gekozen worden
- Gecertificeerde veiligheid door IMO-bewijs
- Hoogwaardige oplossingen voor exclusieve projecten

Referenties: AIDAbella, AIDAblu, AIDAdiva, AIDAluna, AIDamar, AIDAprima, AIDAsol, AIDastella, Anthem of the Seas, BC-Ferries, Carnival Breeze, Carnival Legend, Carnival Imagination, Carnival Inspiration, Carnival Sensation, Celebrity Eclipse, Celebrity Equinox, Celebrity Reflection, Celebrity Silhouette, Celebrity Solstice, Color Fantasy, Cunard Queen Mary 2, Disney Dream, Disney Fantasy, Fred Olsen, Braemar, HAL Eurodam, HAL Nieuw Amsterdam, HAL Maasdam, Hapag Lloyd Europa, Hapag Lloyd Europa 2, LD Lines, MS Bremen, MS Hanseatic, MSC Fantasia, MSC Musica, MSC Orchestra, MSC Splendida, MY Bermuda, MY Opal, MY Sunflower, NCL Breakaway, NCL Escape, NCL Getaway, NCL Norwegian Epic, NCL Norwegian Gem, NCL Norwegian Jewel, NCL Norwegian Pearl, NCL Pride of America, NCL Pride of Hawaii, Ovation of the Seas, Premicon Rivercruises, RCCL Anthem of the Seas, RCCL Allure of the Seas, RCCL Jewel of the Seas, RCCL Oasis of the Seas, RCCL Quantum of the Seas, RCCL Radiance of the Seas, RCCL Voyager class, Regent Seven Seas Navigator, Seabourn Odyssey, Seabourn Sojourn, Starclipper / Royalclipper, Stena Britannica, TUI Mein Schiff 1, 2, 3, 4, Viking River Cruises etc.



**VORMGEVINGSVRIJHEID
ZONDER GRENZEN.
COMBINEREN MET HET
DST-SYSTEEM.**

**300 DECORS
14 STRUCTUREN
20 BASISPLATEN**

DST



DECORS



STRUCTUREN



BASISMATERIALEN

DST – D van decor, S van structuur, T van basismateriaal (Trägermaterial). Uniek in de wereld van de houtproducten is het beproefde DST-systeem: met zijn hulp kunnen producten van Pfleiderer – decors, structuren en basismaterialen – als gemelamineerde platen, HPL en -elementen gecombineerd worden*. Daarvoor staat een omvangrijk assortiment van uni kleuren, houtreproducties, steen- en creatieve decors ter beschikking, dat met design- en gebruikgerichte structuren op een groot aantal basisplaten gecombineerd kan worden – van spaan- en vezelplaten voor de klassieke meubel- en interieurafwerking, via brandbeveiligings- en vochtbestendige platen tot aan speciale basisplaten als BalanceBoard voor de lichtgewicht en LivingBoard voor ecologisch bouwen. Met talrijke materialen en ontelbare combinatiemogelijkheden geeft het Pfleiderer-assortiment een bijna onbeperkte vormgevingsvrijheid bij de interieurafwerking.

*** Wij adviseren u graag:**

Belangrijk: decor, structuur en basis kunnen de look en kleur van het eindproduct beïnvloeden. Zo kunnen er bij bepaalde productcombinaties tussen DBS/HPL ondanks een identieke decor- of structuuraanduiding en de keuze van verschillende formaten en/of kwaliteiten ook binnen hetzelfde producttype (HPL/DBS) afhankelijk van de fabricage lichte decor-structuurverschillen in het oppervlak ontstaan. Dergelijke afwijkingen vormen geen gebreken. Bij bepaalde structuren (glans- en matstructuren) is een speciale gevoeligheid te verwachten. Opdat u met onze producten steeds het beste resultaat behaalt en om mogelijke afwijkingen vooraf op te helderen, geven wij u graag individueel advies.

AIDAprima

© Ingrid Fiebak fotografie



Rci Quantum of the Seas

© Ingrid Fiebak fotografie












MS Koningsdam

© Holland America Line



Meer referenties vindt u op www.pfleiderer.com

-  Meubel- en interieurinrichting
-  Lichtgewicht
-  Scheepsinrichting
-  Deuren
-  Bijzonder ecologisch
-  Vochtbestendig / vocht dicht
-  Moeilijk ontvlambaar
-  Design individualiseerbaar
-  Geschikt voor levensmiddelen

DECORATIEVE PLATEN MET IMO-CERTIFICAAT



Duropal-HPL IMO

Decoratieve hogedrukkunststofplaat conform EN 438-3 met de IMO-classificatie 'Low Flame-Spread Surface Material' met slijtvast melamineharsoppervlak en geschuurde achterzijde.




Formaat in mm		Dikte	Structuren
Lengte	Breedte		
2.350	1.050 / 1.300	0,8	CT / FG / ML / MO / MP / RT / SM / TC / VV
2.800	2.070	0,6	AH / LI / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
		0,8	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
		1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / RU / SM / VV
3.050	1.300	0,8	CT / FG / ML / MO / MP / RT / SM / TC / VV
4.100	1.300	0,5	CT / FG / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV
		0,6	CT / FG / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV
		0,8	CT / FG / HG / HS / LL / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV
5.300	1.300	0,6 / 0,8	CT / FG / ML / MO / MP / RT / SM / TC / VV
		1,2	FG / ML / MO / MP / SM / TC / VV
5.600	2.070	0,6	AH / LI / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
		0,8	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
		1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / RU / SM / VV

TOEPASSINGSGBIEDEN

Brandwerend oppervlaktemateriaal voor de preventieve brandwerendheid in de decoratieve sector in de scheepsinrichting. In het bijzonder in gangen en trapopgangen, voor scheidingswanden, deuren, wand- en plafondbekledingen.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Productnorm	EN 438-3
Dichtheid	1.350 kg/m ³ (ISO 1183)
Goedkeuringen	MED / USCG: Low Flame-Spread Surface Material

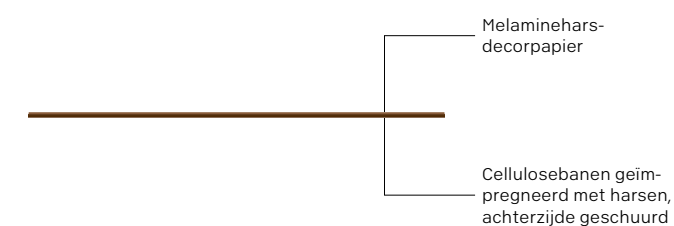

Duropal-HPL Metallic IMO

Decoratieve hogedrukkunststofplaat in IMO-geteste kwaliteit en de classificatie 'Low Flame-Spread Surface Material', waarvan het decoroppervlak een bijzonder optisch metallic effect door parelmoerpigmenten heeft. De achterzijde is verlijmbaar geschuurd.




Formaat in mm		Dikte	Structuren
Lengte	Breedte		
2.800	2.070	0,6	AH / LI / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
		0,8	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
		1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / RU / SM / VV
4.100	1.300	0,5	CT / FG / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV
		0,6	CT / FG / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV
		0,8	CT / FG / HG / HS / LL / LN / ML / MO / MP / MS / NW / RT / RU / SM / SX / TC / VV
5.600	2.070	0,6	AH / LI / ML / MO / MP / RU / SM / SX / VV
		0,8	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV
		1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ME / ML / MO / MP / RU / SM / VV

TOEPASSINGSGBIEDEN

Brandwerend oppervlaktemateriaal voor de preventieve brandwerendheid in de decoratieve sector in de scheepsinrichting. In het bijzonder in gangen en trapopgangen, voor scheidingswanden, wand- en plafondbekledingen. Metallic oppervlakken zijn uitsluitend geschikt voor verticale toepassingen met bijzondere designvereisten. Het gebruik voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen wordt niet aanbevolen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN


Productnorm	met EN 438-8
Dichtheid	1.350 kg/m ³ (ISO 1183)
Goedkeuringen	MED / USCG: Low Flame-Spread Surface Material

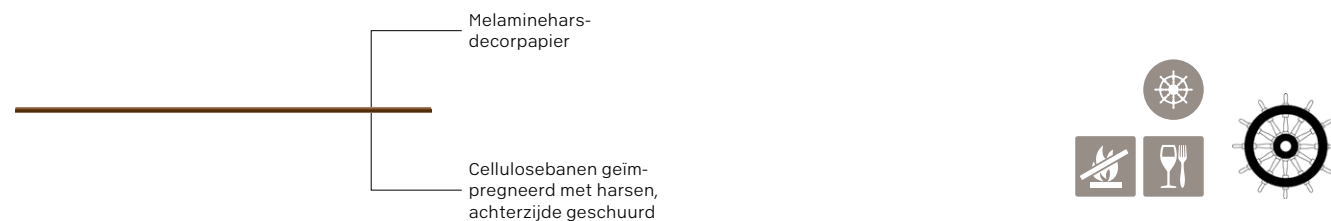

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

Duropal-flameprotect compact IMO

Brandwerende plaat met de IMO-classificatie 'Low Flame-Spread Surface Material' van primair minerale bestanddelen, met witte kern en aan beide zijden een decoratief melamineharshoppervlak.




Formaat in mm		Dikte	Structuren
Lengte	Breedte		
2.800	2.070	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15	HG / MP / SM / VV

TOEPASSINGSGBIEDEN

In de preventieve brandwerendheid universeel inzetbaar ter reductie van de brandontwikkeling. In het bijzonder daar waar een bijzondere eis aan het design en de onderhoudsvriendelijkheid gesteld wordt. Toepassingen zoals decoratieve scheepsinrichting, meubels, inbouw-elementen en wandbekledingen alsook gangen en trappenhuisen. Het gebruik in vochtige ruimtes en buiten wordt niet aanbevolen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Kernmateriaal	Minerale compacte plaat Compacte kern uit primaire minerale bestanddelen met uitstekende stevigheidseigenschappen. Geschikt voor toepassingsgebieden waaraan bijzonder strenge eisen worden gesteld aan de brandwerendheid.
Dichtheid	1.900 kg/m ³ ± 50 kg/m ³
Goedkeuringen	MED / USCG: Low Flame-Spread Surface Material TC: Low Flame-Spread Surface Linings

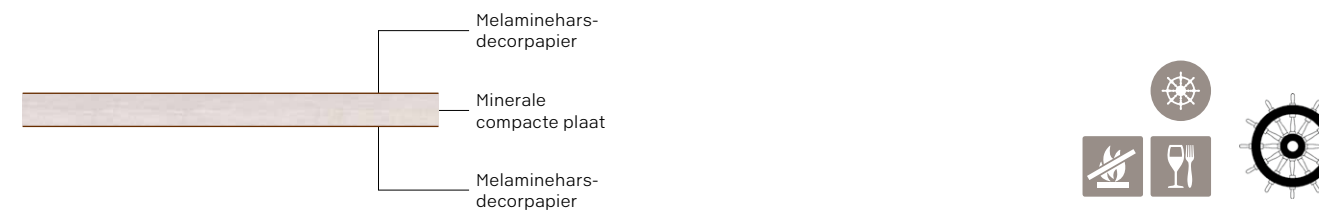

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

DECORATIEVE PLATEN PRODUCTKEUZE



AIDAprima © Ingrid Fiebak Fotografie

DecoBoard Balance

Duurzaam ecologisch materiaal van hout en licht biomassagranulaat op basis van snel groeiende eenjarige planten, met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag.



Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
5.310 / 2.655	2.100	22 / 25 / 28 / 38	MP / RU / VV

Beschikbaar decorprogramma op aanvraag

TOEPASSINGSGBIEDEN

In de interieurinrichting voor meubels en inbouwelementen, maar ook in de winkel- en beursbouw net als in de hotel- en scheepsinrichting, in het bijzonder wanneer ecologisch duurzame en materialen met gereduceerd gewicht nodig zijn.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN


Basismateriaal	BalanceBoard Duurzaam ecologisch materiaal van hout en licht biomassagranulaat op basis van snel groeiende eenjarige planten. Technische eigenschappen volgens het plaattype LP2.
Brandverloop	normaal ontvlambaar
Formaldehyde-emissieklasse	E1

BalanceBoard is onderscheiden met:

- Innovatieprijs van de architectuurtijdschriften AIT en xia ("Speciale prijs duurzaamheid")
- Interzum Award 2011: Hoge productkwaliteit
- DesignPlus 2011 materialvision
- iF award product design 2012
- Woody Award van het Gesamtverband Deutscher Holzhandel (GD Holz): Innovatief product 2011

BalanceBoard is genomineerd voor:

- Innovatieprijs innovatieve biomaterialen 2011
- German Design Award 2012 en 2013

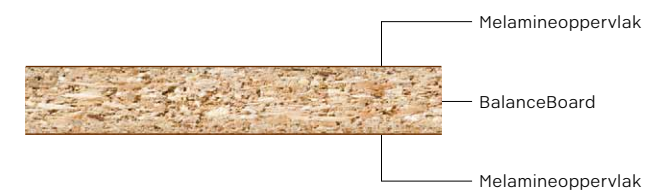

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

DecoBoard Balance HD

Duurzaam ecologisch materiaal van hout en licht biomassagranulaat op basis van snel groeiende eenjarige planten, met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag.



Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
5.310 / 2.655	2.100	16 / 19	MP / RU / VV

Beschikbaar decorprogramma op aanvraag

TOEPASSINGSGBIEDEN

In de interieurinrichting voor meubels en inbouwelementen, maar ook in de winkel- en beursbouw net als in de hotel- en scheepsinrichting, in het bijzonder wanneer ecologisch duurzame en materialen met gereduceerd gewicht nodig zijn.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN


Basismateriaal	BalanceBoard HD Duurzaam ecologisch materiaal van hout en licht biomassagranulaat op basis van snel groeiende eenjarige planten. Technische eigenschappen met de EN 312-P2.
Brandverloop	normaal ontvlambaar
Formaldehyde-emissieklasse	E1

BalanceBoard is onderscheiden met:

- Innovatieprijs van de architectuurtijdschriften AIT en xia ("Speciale prijs duurzaamheid")
- Interzum Award 2011: Hoge productkwaliteit
- DesignPlus 2011 materialvision
- iF award product design 2012
- Woody Award van het Gesamtverband Deutscher Holzhandel (GD Holz): innovatief product 2011

BalanceBoard is genomineerd voor:

- Innovatieprijs innovatieve biomaterialen 2011
- German Design Award 2012 en 2013

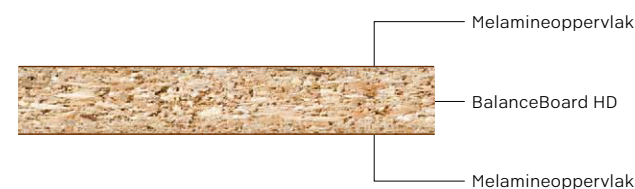

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

DecoBoard P2

Ureumharsgebonden houtspaansplaat, met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag.



Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
2.800	2.100	8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 32 / 38	AH / HG / LI* / LN** / ME* / ML* / MO / MP / RU / SM / VV
3.200	2.100	8 / 10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 30	MP / SM / VV
4.100	2.100	16 / 18 / 19	MP / SM
5.310 / 2.655	2.100	8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 32 / 38	FM / ML* / MO / MP / NW / RU / SM / VV
		50*	MP / SM** / VV
5.600 / 2.800	2.100	8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 32 / 38	AH / FM / LI* / LN** / ML* / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV


*Beschikbaar decorprogramma op aanvraag
**Op aanvraag verkrijgbaar

TOEPASSINGSGBIEDEN

Frame- en frontkwaliteit voor de meubel-, winkel- en interieurinrichting.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaansplaat type P2 conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1 EPF-S / CARB2: Op aanvraag verkrijgbaar.

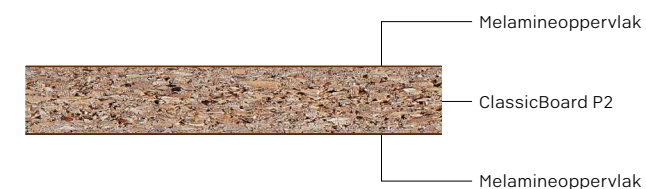

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

DecoBoard Individual P2

Ureumharsgebonden houtspaanplaat met individuele digitale druk-motieven in een gemelamineerde toplaag. De voorzijde is naar wens bedrukt, de achterzijde is standaard wit.




Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
2.800	2.100	16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 32 / 38	AH / HG / MP / MO / SM / VV

TOEPASSINGSGBIEDEN

Individuele meubel- en inbouwelementen, wandbekledingen, scheidingselementen, met name verticaal te gebruiken. Met een creatieve interieurinrichting en voor zakelijk gebruik, bij beurzen en evenementen, in shops en stores, in gastronomie, hotels en cruiseschepen, in opleidings- en vrijetijdsinrichtingen, praktijken en klinieken. Het gebruik voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen wordt niet aanbevolen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1

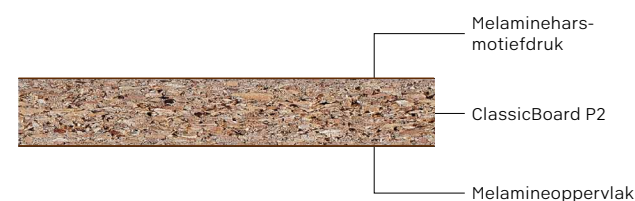

DecoBoard P3

Gemelamineerde houtspaanplaat met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag voor de vochtige ruimtes.



Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
2.800	2.100	10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38	AH / HG / LI* / ME* / ML* / MO / MP / RU / SM / VV
5.600 / 2.800	2.100	10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38	AH / FM / LI* / ML* / MO / MP / NW / RU / SM / SX / VV


*Beschikbaar decorprogramma op aanvraag

TOEPASSINGSGBIEDEN

Frame- en frontkwaliteit voor de meubel-, winkel- en interieurinrichting. In het bijzonder in ruimtes met verhoogde eisen aan de vochtbestendigheid, zoals bijvoorbeeld bij badmeubels.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	ClassicBoard P3 Melamineharsgebonden houtspaanplaat type P3 conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige ruimtes.
Brandverloop	normaal ontvlambaar D-s2, d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1

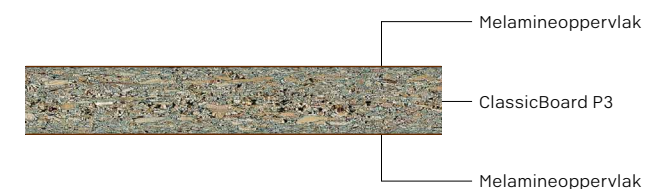

Duropal-HPL Compact, zwarte kern

Compacte hogedrukkunststofplaat in standaard kwaliteit en de classificatie CGS conform EN 438-4. Met zwarte kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.




Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
2.800	1.860	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15	HG / MO / MP / SM / VV
2.800	2.070	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15	HG / MO / MP / SM / VV
4.100	1.300	3 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 15	MP / TC / VV
5.600	2.070	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15	HG / MP / VV

TOEPASSINGSGBIEDEN

Scheidingswanden, deuren en meubels in sanitaire en natte ruimtes, zoals bijv. in wellnessfaciliteiten. Bij verhoogde hygiënische vereisten in ziekenhuizen, laboratoria en de medische sector, voor winkel- en keukeninrichtingen en overal waar een bijzondere robuustheid van het materiaal verlangd wordt. Maar ook voor meubel- en inbouwelementen in particuliere en openbare instellingen, in het bijzonder wanneer geringe materiaaldoorsnedes of open randoplossingen gerealiseerd worden.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Productnorm	EN 438-4
Kernmateriaal	Compacte kunststof plaat zwart Massieve, zwart gekleurde compacte kunststof kern, stootvast en vochtbestendig voor toepassingen met hoge belasting.
Brandverloop	normaal ontvlambaar Dikte 6 mm–15 mm: D-s2, d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)

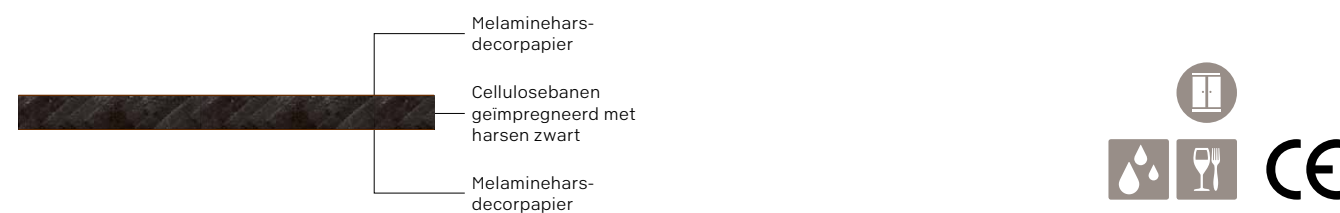

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

Duropal-HPL Compact Metallic, zwarte kern

Compacte hogedrukkunststofplaat met zwarte kern in standaard kwaliteit. Parelmoerpigmenten geven een elegant, optisch metallic effect aan het decoroppervlak.




Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
2.800	1.860	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15	HG / MO / MP / SM / VV
2.800	2.070	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15	HG / MO / MP / SM / VV
4.100	1.300	3 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 15	MP / TC / VV
5.600	2.070	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15	HG / MP / VV

TOEPASSINGSGBIEDEN

Scheidingswanden, deuren en meubels in sanitaire en natte ruimtes, zoals bijv. in wellnessfaciliteiten en bij verhoogde hygiënische vereisten in verkoopruimtes of klinieken. Maar ook voor meubel- en inbouwelementen in particuliere en openbare instellingen, in het bijzonder wanneer geringe materiaaldoorsnedes of open randoplossingen gerealiseerd worden. Metallic oppervlakken zijn uitsluitend geschikt voor verticale toepassingen met bijzondere designvereisten. Het gebruik voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen wordt niet aanbevolen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Productnorm	EN 438-8
Kernmateriaal	Compacte kunststof plaat zwart Massieve, zwart gekleurde compacte kunststof kern, stootvast en vochtbestendig voor toepassingen met hoge belasting.
Brandverloop	normaal ontvlambaar Dikte 6 mm–15 mm: D-s2, d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)

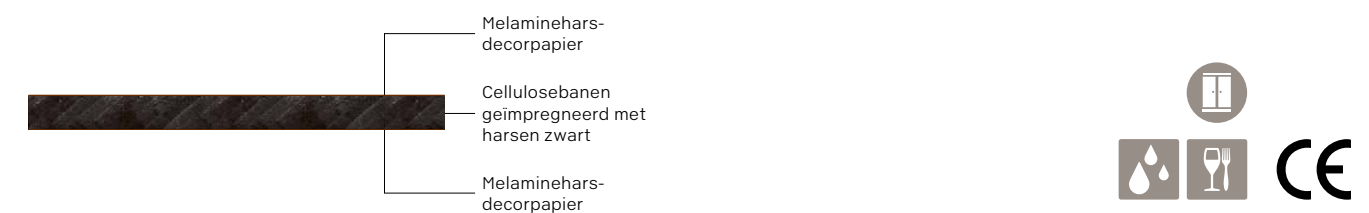

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

Duropal-HPL SolidColor

Homogeen gekleurde hogedrukkunststofplaat voor zeer hoge eisen aan esthetiek, functionaliteit en duurzaamheid. De achterzijde is verlijmbaar geschuurd.



Formaat in mm		Dikte	Structuren	Decors
Lengte	Breedte			
2.350	1.300	0,8	VV	U11026 / U11027 / U12000 / U12188
2.800	2.070	0,8 / 1,2	HG / SM / VV	U11026 / U11027 / U12000
4.100	1.300	0,8	SM / VV / XM	U11026 / U11027 / U11525 / U12000 / U12168 / U12188 / U12290 / U16001
		1,2	HG	U11026 / U11027
5.600	2.070	0,8	SM / VV	U11026 / U11027 / U12290 / U16001
		0,8 / 1,2	HG / SM / VV	U11026 / U11027 / U12000









TOEPASSINGSGBIEDEN


De door-en doorgekleurde kern geeft de vrijheid van een monochroom design zonder zichtbare stootkanten en voegen. Voor kwalitatief en esthetisch hoogwaardige meubels en vormgevingselementen in de woon- en utiliteitssector, zoals bijvoorbeeld archieven en rekken, meubelfronten, deurbladen, tafelbladen, beursystemen en verkoopdisplays. Het materiaal is niet geschikt voor bereiken, die aan grotere klimaatwisselingen met betrekking tot de temperatuur en luchtvochtigheid zijn onderworpen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Productnorm met EN 438-9

DECORS

							
U11026 (U1026) Kristalwit	U11027 (U1027) Ijswit	U11525 (U1039) Office wit	U12168 (U1168) Kasjmiergrijs	U16001 (U1184) Grijs zand	U12188 (U1188) Lichtgrijs	U12000 (U1200) Vulkaanzwart	U12290 (U1290) Antracietzwart

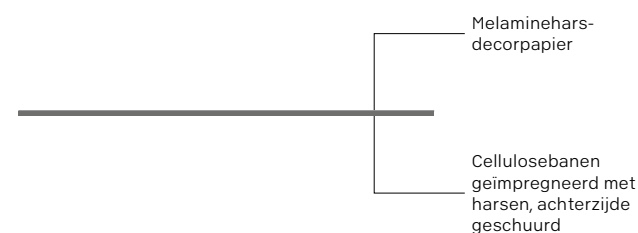

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

Duropal-sandwichpaneel populier-fineer

Populier-fineerplaat, AW 100 vochtvast verlijmd, aan beide zijden afgewerkt met Duropal-HPL c.q. Duropal-HPL Metallic. Voor zeer hoge eisen aan vochtbestendigheid en maatvastheid bij licht gewicht.




Formaat in mm		HPL-dikte in mm	Totale dikte in mm	Structuren
Lengte	Breedte			
2.800	2.070	0,8	16,6 / 19,6	AH / LI / ME / MO / MP / NW / RU / SX / VV

TOEPASSINGSGBIEDEN

In vochtige ruimtes en bij hoge statische eisen aan het plaatmateriaal bij tegelijkertijd robuust oppervlak: in de winkel- en algemene interieurinrichting, bij badmeubels alsook vanwege het relatief lage specifieke gewicht in de scheepsinrichting, de voertuigbouw en voor beurs en expositie systemen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Basismateriaal	Populier-fineerplaat Van populier-sparrenhout vervaardigde fineerplaat, vochtbestendig verlijmd voor een bijzondere bestendigheid tegen luchtvochtigheid. Technische waarden volgens DIN EN 636.
Volumegewicht	ca. 450 kg/m ³
Brandverloop	normaal ontvlambaar
Formaldehyde-emissieklasse	E1

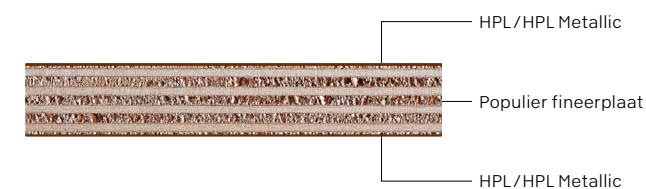

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

**OPDAT U MET EEN
GOED GEWETEN MET
ONS KUNT WERKEN.**



Duurzaam denken en handelen is de voorwaarde voor de toekomst van ons allen. Ook bij uw klanten groeit het bewustzijn voor duurzaam geproduceerde producten en producten voor gezond wonen permanent.

Pfleiderer let bij alle activiteiten van de onderneming op de absolute duurzaamheid ervan. Op alle toepassingen – economisch, ecologisch en sociaal: onze producten vervaardigen wij niet alleen met de grootste zorgvuldigheid, maar ook in het kader van een gecertificeerd milieumanagementsysteem. Bij de productie let Pfleiderer op absolute ecologie, zoals bijvoorbeeld bij de formaldehydevrij verlijmde plaat LivingBoard, sinds nagenoeg vier decennia synoniem voor duurzaam bouwen.

Ook als werkgever hebben wij een speciale verantwoordelijkheid: daarom heerst in onze onderneming een vertrouwenscultuur die gebaseerd is op handelen met eigen verantwoordelijkheid. Duurzaamheid, waarvan u profiteert – door producten die niet schadelijk zijn voor het milieu, betrokken medewerkers en maximale tevredenheid.



MONSTERSERVICE

Tel.: +31 (0) 73 / 522 22 25
info@pfleiderer.nl
www.pfleiderer.com



**HEEFT U VRAGEN?
WIJ STAAN U
GRAAG TE WOORD.**

Uw tevredenheid gaat ons aan het hart. Meer nog: ons doel is om uw eisen te overtreffen. Daarom mogen onze partners van ons ook punctuele verkoops- en serviceprestaties verwachten, die ver uitgaan boven de gewoonlijke maat – individueel, fair, menselijk. Heeft u een concreet project of alleen een vraag? In beide gevallen: wij kijken uit naar nieuwe taken – en naar uw telefoontje.



MONSTERSERVICE

Tel.: +31 (0) 73 / 522 22 25
info@pfleiderer.nl
www.pfleiderer.com

© Copyright 2017 Pfleiderer Deutschland GmbH.
Deze informatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld.
Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit kunnen
wij echter niet garant staan. Druktechnisch afhankelijke
kleurafwijkingen zijn mogelijk.

Op grond van de continue verdere ontwikkeling en
verandering van onze producten, mogelijke verande-
ringen van de relevante normen, wetten en bepalingen
vormen onze technische gegevensbladen en product-
documenten uitdrukkelijk geen juridisch bindende
toezegging van de daar aangegeven eigenschappen.
In het bijzonder kan hieruit geen geschiktheid voor een
concreet gebruiksdoeleinde af worden geleid. Het is
daarbij de persoonlijke verantwoordelijkheid van de
afzonderlijke gebruiker, de verwerking en geschiktheid
van de in dit document beschreven producten steeds
zelf voor het beoogde gebruik van tevoren te testen,
net als de juridische randvoorwaarden en steeds met
de actuele stand van de techniek rekening te houden.
Verder verwijzen wij uitdrukkelijk naar de geldigheid
van onze algemene bedrijfsvoorwaarden.

Onze bedrijfsvoorwaarden vindt u op onze internetsite:
www.pfleiderer.com

Pfleiderer gebruikt hout van gecertificeerd duurzaam bosbeheer.



Kanten bij onze panelen verkrijgt u direct bij
uw Pfleiderer dealers of via onze partners:
www.ostermann.eu



CPL-laminaatkanten: neemt u contact met
ons op voor een passende aanbieding.

Foto omslag: TUI Mein Schiff 3 © TUI Cruises

Pfleiderer Benelux B.V. · Afdeling Info · De Ketting 16 A · 5261 LJ Vught · Nederland
Tel: +31 (0) 73 / 522 22 25 · info@pfleiderer.nl · www.pfleiderer.com

Pfleiderer Deutschland GmbH · Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt · Duitsland
Tel.: +49 (0) 9181/28 480 · Fax: +49 (0) 9181/28 482 · info@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com